




# YFX Series



**Y Filters**




 Y Filters for Gases and Liquides - PN 25

 Y Filter für Gas und Flüssigkeiten - PN 25

 Filtre pour Gaz et Liquides - PN 25

 Filtros a Y para Gas, Líquidos - PN 25

 Filtri a Y per Liquidi e Gas - PN 25



A	DN mm	Reference	Materials		PN bar	°C
1/4" BSPP	10	<a href="#">YFX00 B2B2</a>	S.S. 316	PTFE	25 Bar	-20 °C +180 °C
3/8" BSPP	10	<a href="#">YFX00 B3B3</a>				
1/2" BSPP	15	<a href="#">YFX00 B4B4</a>				
3/4" BSPP	20	<a href="#">YFX00 B5B5</a>				
1" BSPP	25	<a href="#">YFX00 B6B6</a>				
1"1/4" BSPP	32	<a href="#">YFX00 B7B7</a>				
1"1/2" BSPP	38	<a href="#">YFX00 B8B8</a>				
2" BSPP	50	<a href="#">YFX00 B9B9</a>				

BSPP: (UNI - ISO 228/1)




The filters YFX00 can be used to filter liquids and gases from impurities, limestone or any other solid particle greater than one millimeter in diameter. These products entirely made of S.S. 316, can filter different fluids, including aggressive fluids.

Die YFX00 Filter sind geeignet, um Flüssigkeiten und Gasformen zu filtern, ob Kalkpartikel oder anderes überhalb eines Millimeters. Vollständig in S.S. 316 hergestellt, können sie unterschiedliche, auch aggressive Flüssigkeiten filtern.

Les filtres YFX00 peuvent être utilisés pour filtrer des liquides et gaz des impuretés, du calcaire, ou de n'importe quel autre particule plus grande qu'un millimètre de diamètre. Complètement réalisés en S.S. 316, ces produits peuvent filtrer plusieurs fluides, y compris les fluides agressifs.

Los filtros YFX00 se utilizan para filtrar líquidos y gas de impuridades en suspensión, cal u otro con partículas superiores al milímetro. Realizado completamente en S.S. 316 puede filtrar varios flúidos aunque sean agresivos.

I filtri YFX00 sono utilizzabili per filtrare liquidi e gas da impurità in sospensione, calcare o altro, con particelle superiori al millimetro. Realizzato integralmente in S.S. 316 può filtrare svariati fluidi anche aggressivi.

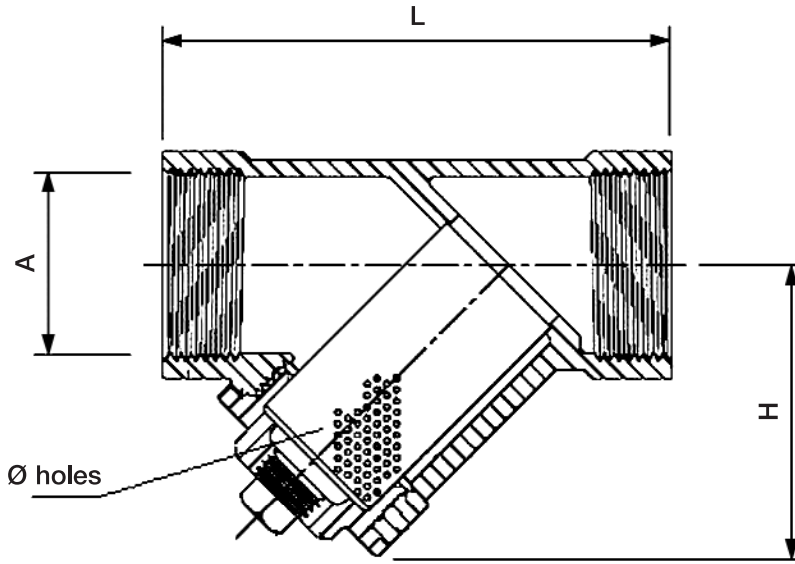

A	Reference	L	H	Ø	Kg
1/4" BSPP	<a href="#">YFX00 B2B2</a>	65	51	1 mm	0,250
3/8" BSPP	<a href="#">YFX00 B3B3</a>	65	51	1 mm	0,240
1/2" BSPP	<a href="#">YFX00 B4B4</a>	65	51	1 mm	0,240
3/4" BSPP	<a href="#">YFX00 B5B5</a>	80	60	1 mm	0,370
1" BSPP	<a href="#">YFX00 B6B6</a>	90	72	1 mm	0,700
1"1/4" BSPP	<a href="#">YFX00 B7B7</a>	105	77	1 mm	0,830
1"1/2" BSPP	<a href="#">YFX00 B8B8</a>	120	87	1 mm	1,230
2" BSPP	<a href="#">YFX00 B9B9</a>	140	103	1 mm	1,950

- All dimensions in mm.

